



Manual de instrucciones

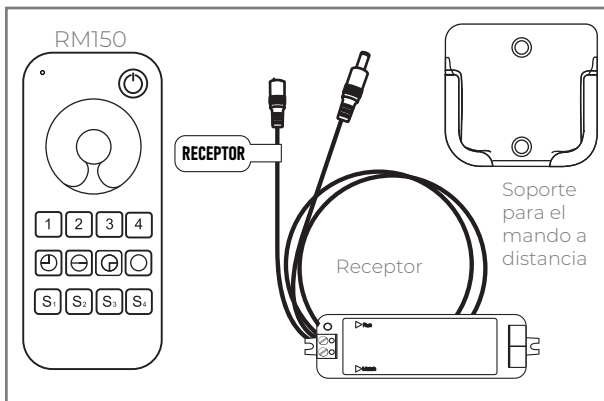


1 Compruebe los artículos después de recibirlos

Antes de la instalación, compruebe que ha recibido todo el contenido del paquete.

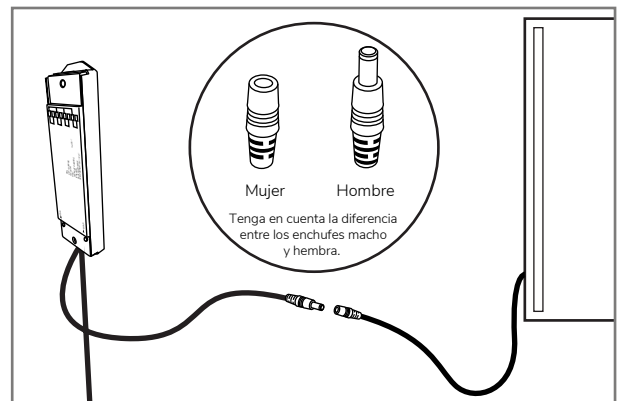


2 Conecte el receptor y el espejo.

Toma el extremo del receptor con el enchufe macho y conéctalo con el enchufe hembra del espejo.

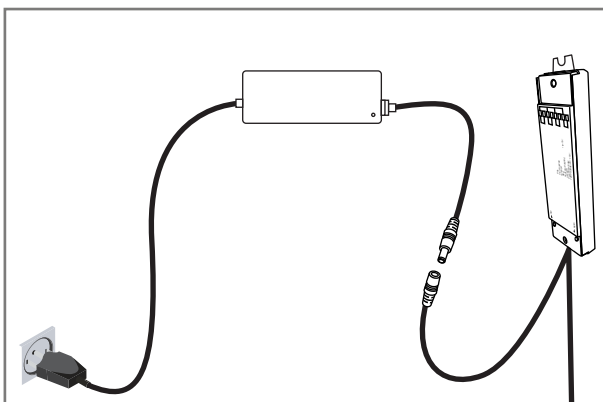


3 Conectar el receptor y la fuente de alimentación

Toma el extremo hembra del receptor y conéctalo con el enchufe macho de la fuente de alimentación. A continuación, enchufa la fuente de alimentación a la red eléctrica.

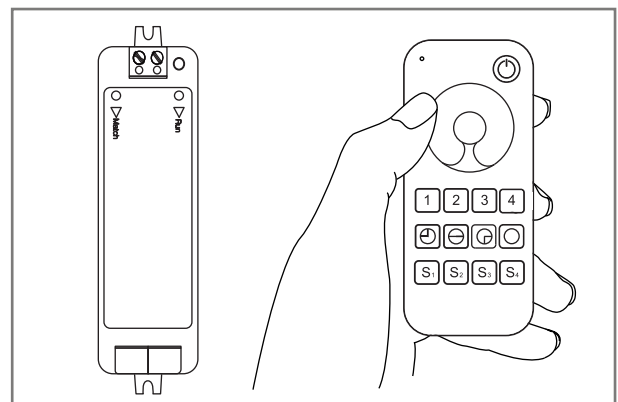

4 Haga coincidir el mando y el receptor.


Pulse el botón de coincidencia en el receptor. El círculo sobre la palabra "run" comenzará a parpadear en rojo. Una vez que esa luz esté fija, el receptor habrá encontrado el mando. Una luz azul también parpadeará en la parte superior del mando para indicar que está listo para ser utilizado.

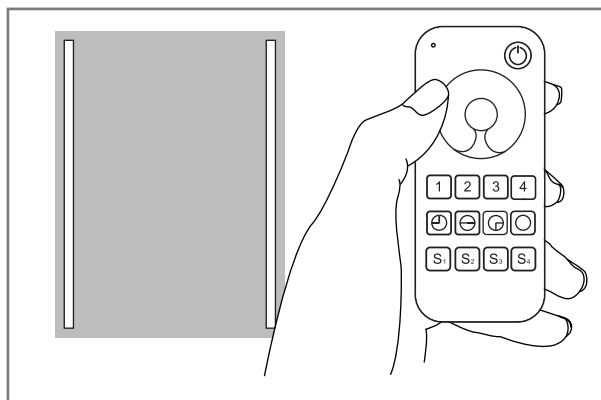

5 Terminado.


Tu mando está conectado y listo para usar.

Cambiar la batería

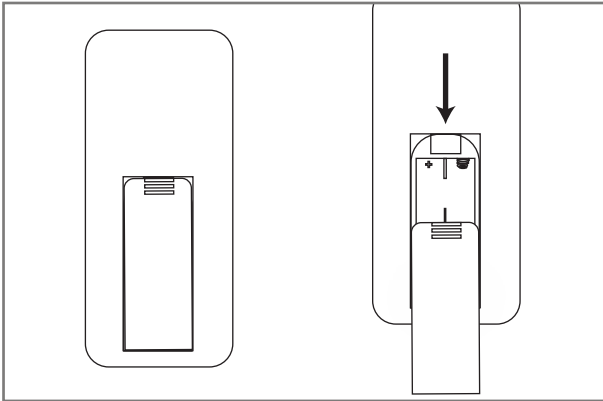


1 Retire la cubierta trasera

Deslice suavemente hacia abajo la tapa de la parte posterior del mando.

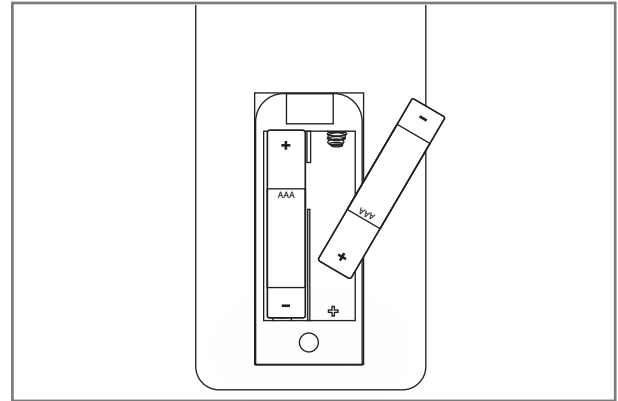

2 Inserte dos pilas AAA.

Introduzca dos pilas AAA en el mando. Asegúrese de que la pila está colocada correctamente para que coincida con el signo positivo o negativo correspondiente, de lo contrario no funcionaría.

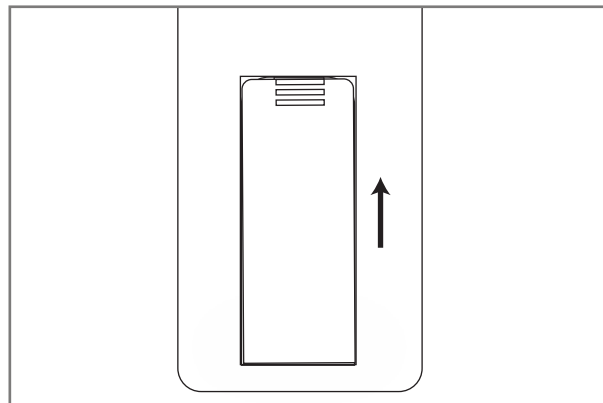

3 Vuelve a poner la tapa.

Vuelva a colocar la tapa en el mando.