



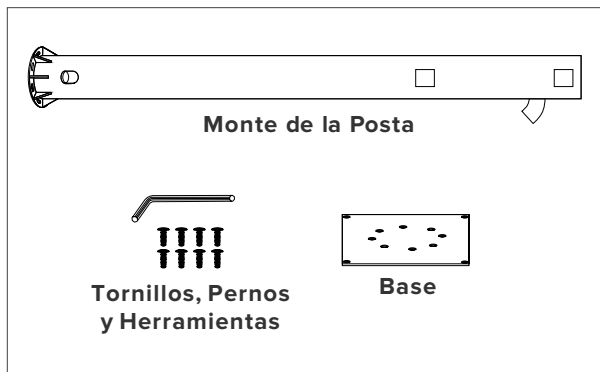


### 1 Comprueba Los Artículos

Al recibir su pedido, abra la caja e inspeccione el contenido. Los daños deben comunicarse en un plazo de 24 horas.

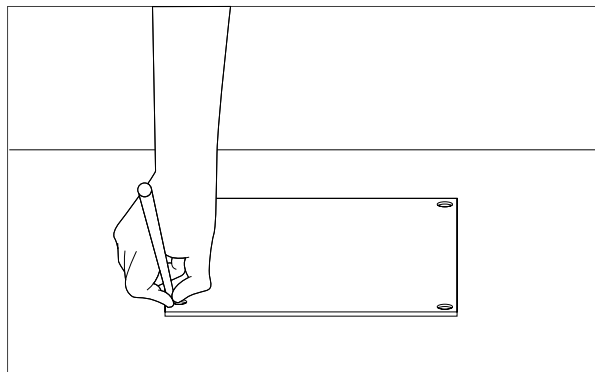


### 2 Marque y Perfore su Suelo

Marque el lugar donde se ubicará la base de su soporte. Perfore agujeros en el suelo donde estarían los tornillos de la base.

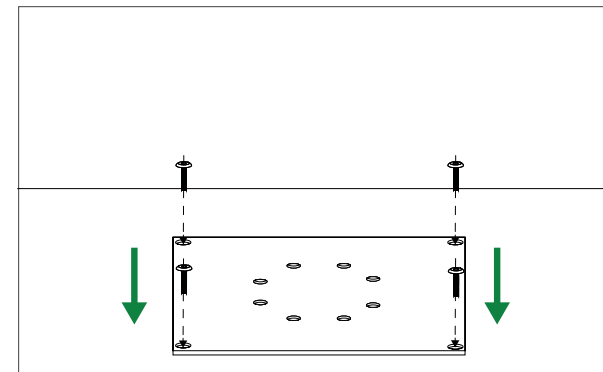


### 3 Fijar la Base

Atornilla la base al suelo que has preparado antes.

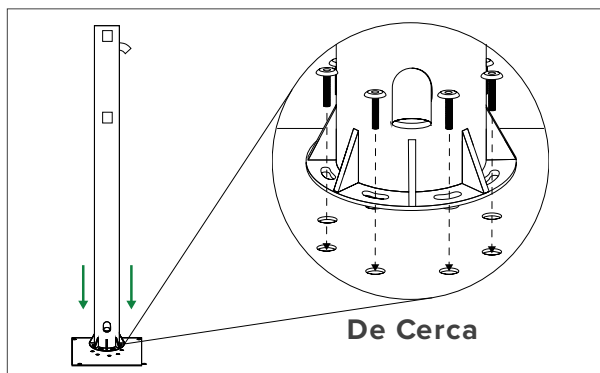


### 4 Ensamblar

Ensamble la montura. Fije el tubo a la base con los tornillos Allen suministrados en el paquete. Asegúrese de no apretar demasiado los tornillos.

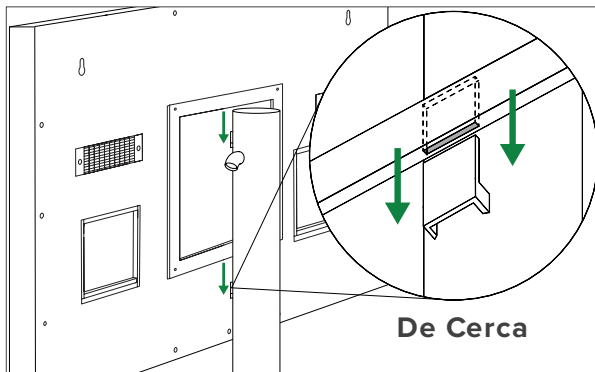

### 5 Fijar el Televisor en el Soporte

Lift the TV and attach the VESA bracket on the mount by lowering the two square holes on both the top and the bottom portion of the VESA to the hooks on the mount pole.

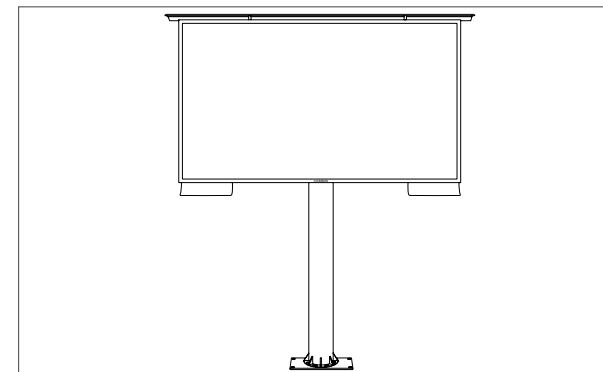

### 6 Finalizado

Ya está hecho. Su televisor está listo para ser usado.